

ハイパワー 重畳化電源ユニット DS-1TP00I シリーズ



特長と機能


- PoC カメラからアナログ TVI ビデオ信号、制御信号および電流を送信
- TVI PoC カメラに電源を供給



仕様

モデル		DS-1TP04I/AT	DS-1TP08I/AT
ビデオ入力	ビデオ入力	4 チャンネル	8 チャンネル
	端子タイプ	PoC カメラ用 BNC 端子	
	電源供給距離	PoC AF カメラまで: 200 m 75-3、300 m 75-5 PoC AT カメラまで: 100 m 75-3、200 m 75-5	
	最大電力	10 W	10 W
	PoC カメラ	Hikvision PoC カメラにのみ対応	
ビデオ出力	ビデオ出力	4 チャンネル	8 チャンネル
	端子タイプ	DVR 用 BNC 端子	
全般	電源	DC 48 V	
	消費電力 (PoC カメラ未接続時)	最大 6 W	最大 10 W
	使用温度	-10°C~+55°C	
	使用湿度	10%~90%	
	シャーシ	1 U	
	寸法(幅×奥行×高さ)	315 x 242 x 45 mm	
	重量	最大 2.3 kg	最大 2.4 kg

各部の名称(背面パネル)

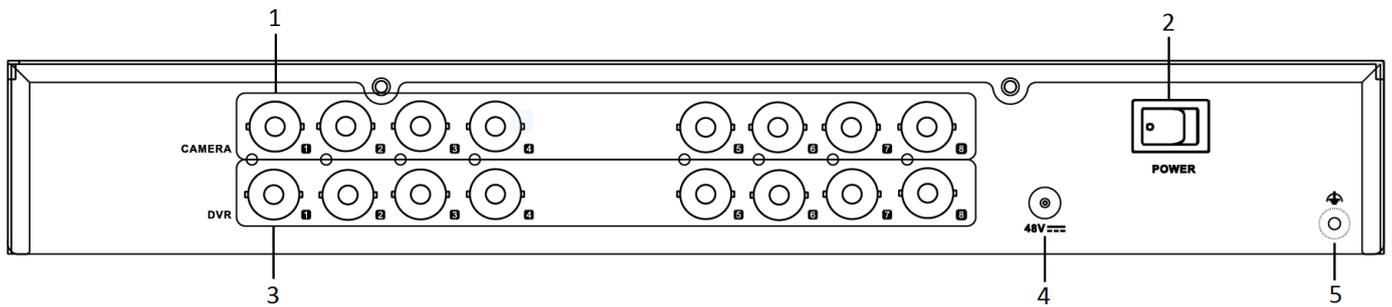

No.	説明	No.	説明
1	ビデオ入力(カメラへ接続)	2	電源スイッチ
3	ビデオ出力(DVRへ接続)	4	DC 48 V 電源端子
5	接地		

 **NOTE** PoC カメラはホットプラグに対応していません。

入手可能モデル

DS-1TP04I、DS-1TP08I、DS-1TP04I/AT and DS-1TP08I/AT

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com