

AcuSearch の設定及び利用方法

AcuSearch とは映像に現れた人物に対し、全てのチャンネルから同じ人物が現れた映像を検索する機能になります。

対象機種

このマニュアルは下記のカメラとレコーダーの組み合わせに対応しております。

AcuSense 搭載カメラ

シリーズ	FW
2xx3G2	V5.7.17 以上
2xx6G2	V5.7.17 以上
2xx7G2	V5.7.17 以上
2xx7G2H	V5.7.17 以上
2xx7G3	ALL
3xx3G2	V5.7.17 以上
3xx6G2 (H)バージョン	V5.7.17 以上
3xx6G2H	V5.7.17 以上
3xx7G2	V5.7.17 以上

AcuSense 搭載レコーダー



NVR	FW
NXI-K 「(B)バージョン以外」	V4.83.000 以上 (EUI)
NXI-I 「(E)バージョンのみ」	V5.02 以上 (GUI5.0)

設定方法

1. カメラ側の設定

AcuSense カメラの AcuSearch 機能を有効にしてください。


※出荷時のデフォルト値は有効のため、新品またはカメラのリセット後には手動で設定する必要はありません。

1.1 カメラの AcuSearch 機能を有効にします。

- i. VCA 画面に入り、スマートイベントが有効になっていることを確認してください。



ii. 「アプリケーションの設定」へ進み、「一般設定」をクリックしてください。

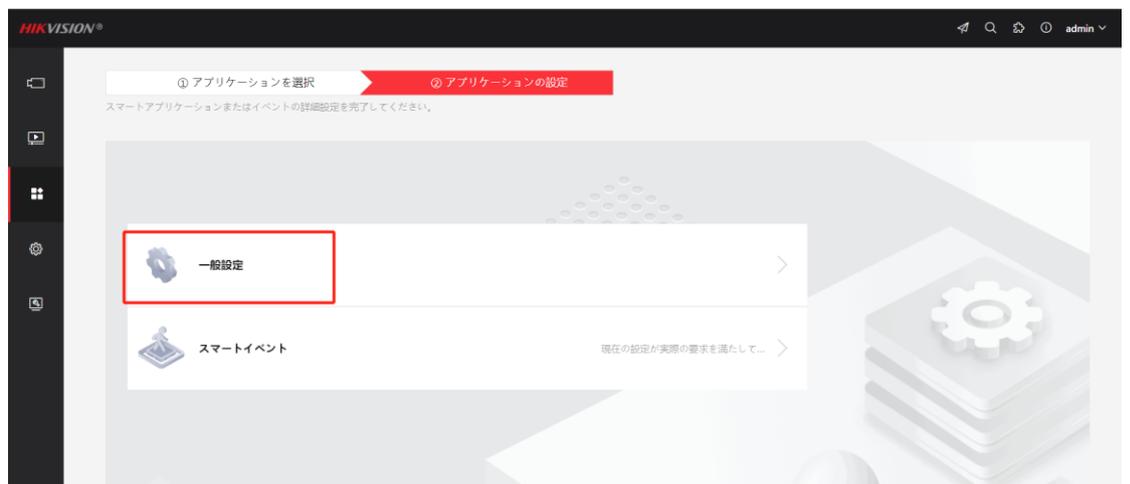

iii. 「AcuSearch」タブに進み、有効にしてください。




2. レコーダー側の設定

レコーダー側に、該当チャンネルの AcuSearch 機能を有効にする必要があります。ウェブとローカル両方も設定できますので、下記の 2.1 又は 2.2 のどちらに従って設定してください。

2.1 レコーダーのウェブ画面から設定する場合



2.2 レコーダーのローカル画面から設定する場合

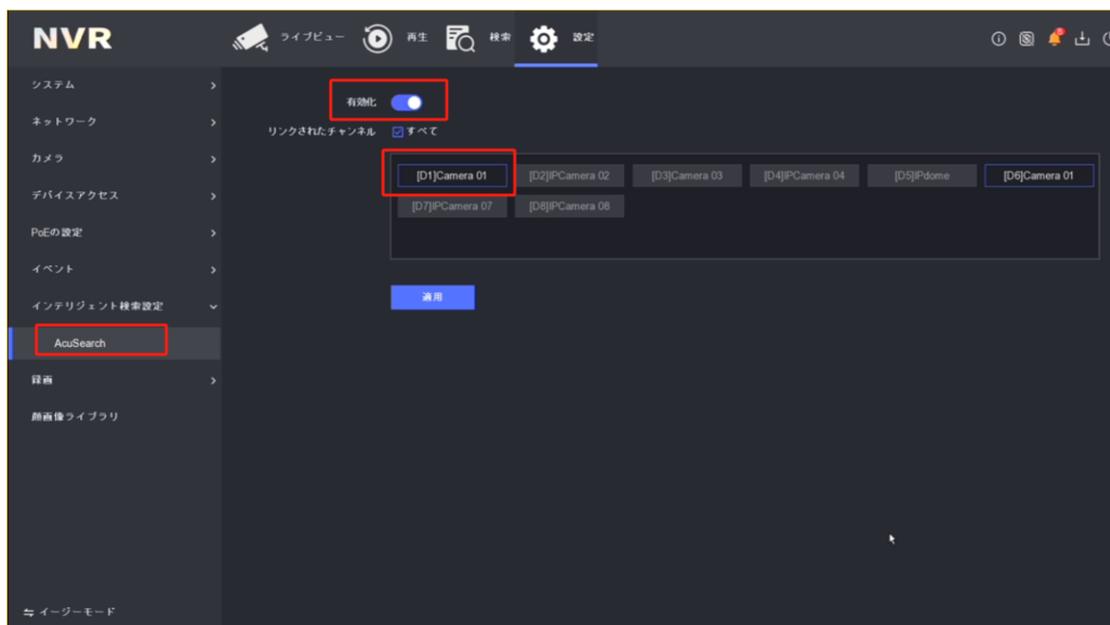

利用方法

AcuSearch 機能のご利用はレコーダーのローカルメニューからのみになります。


1. レコーダーのローカル画面からのご利用

- i. レコーダーの再生画面に入り、検索したい人物を特定します。
 - i. 左上のチャンネル一覧から人物が現れた該当チャンネル及び日付を選択します
 - ii. 録画再生を開始し、人物が現れたシーンに再生を停止し、下の AcuSearch ボタン  をクリックしてください。
 - iii. 画面上の人物が特定され、検索したい人物に対し、検索ボタンをクリックしてください。




2.2 検索結果を確認します。

- i. AcuSearch が対応するすべてのチャンネルに対し、検索が行われ、結果が表示されます。
- ii. 類似性で結果をフィルタリングするか、時間順で並び替えなどができます。

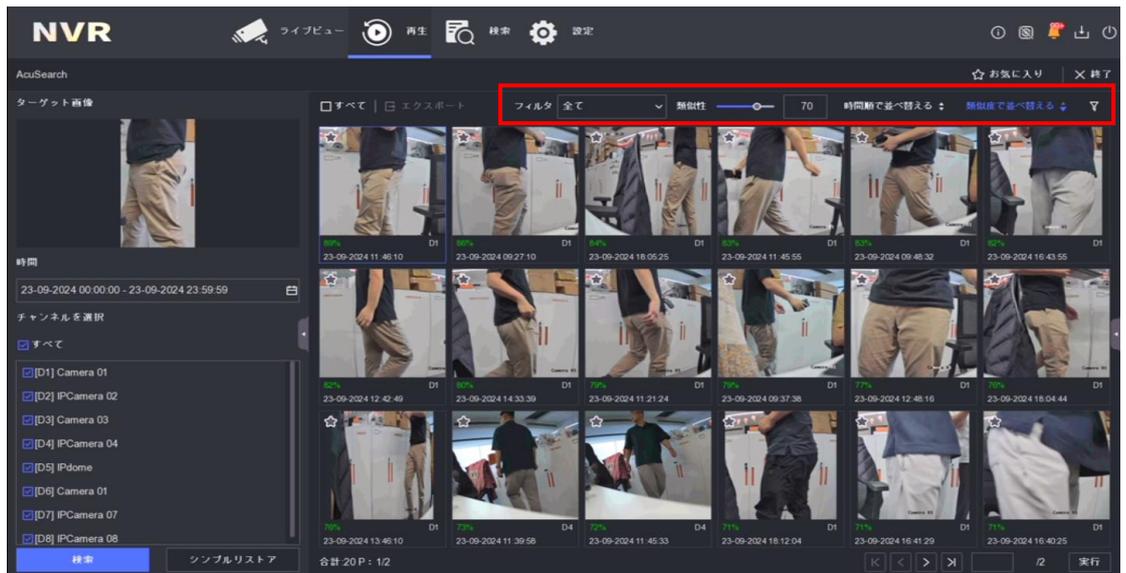

iii. 結果をクリックすると、映像を再生することができます。

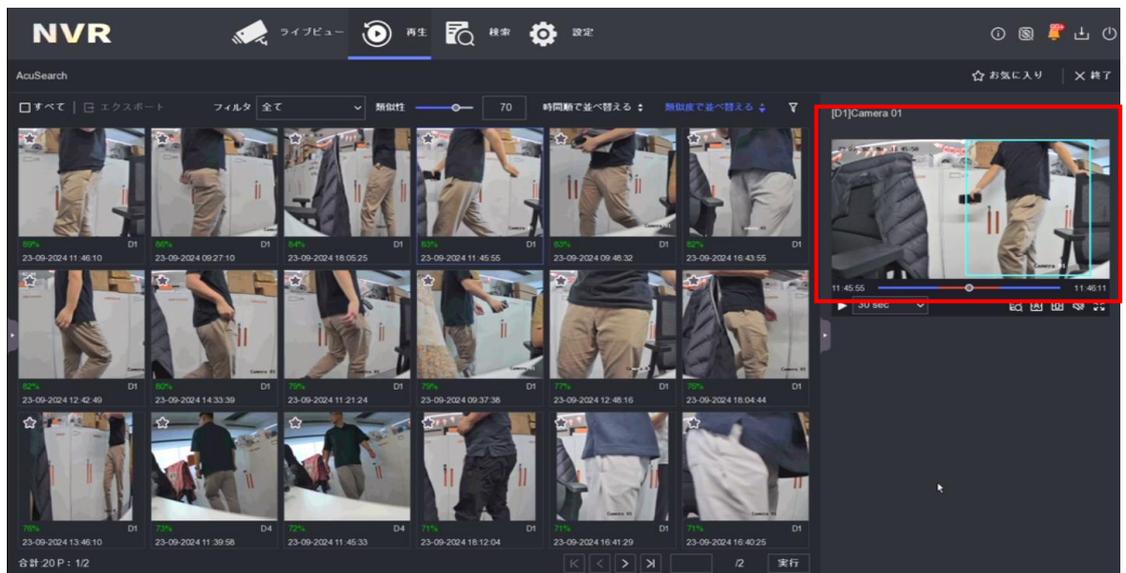

iv. 検索結果を閉じたい場合、右上終了をクリックしてください。