

## 4-ch 4K EU1 ネットワークビデオレコーダー(4 ポート PoE 給電) DS-7604NI-K1/4P(D)

### 主な特長

- 最大 4 チャンネル IP カメラ入力
- ビデオフォーマット:H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 最大デコード性能: 1-ch@8 MP/3-ch@4 MP/6-ch@1080p
- 最大 40 Mbps 受信帯域幅



### 高い専門性と信頼性

H.265+ビデオ圧縮により、効率的にデータの保管スペースを最大 75%削減

### HD ビデオ出力

- HDMI と VGA は同時出力
- 最大 4K の解像度で HDMI ビデオ出力を実現

### 再生と保存

- HDD 接続用 SATA 端子×1 搭載 (HDD あたり最大 8 TB)
- スマートサーチ/スマートプレイバックで再生効率アップ

### スマート機能

- 1-ch 動体検知 2.0
- 複数の VCA(Video Content Analytics)イベントに対応
- VCA 検出 (モーション、ラインクロス、侵入ほか) や ANPR など、特別なカメラのスマート機能を設定可能

### ネットワーク&イーサネット接続


- 4 個の独立した PoE ネットワーク端子を搭載
- 自己適応型 10/100 Mbps イーサネット端子×1 搭載
- Hik-Connect によりネットワークの管理が容易に

## ・仕様


動体検知 2.0	
人・車両分析	1 チャンネル
ビデオとオーディオ	
IP ビデオ入力	4 チャンネル
受信帯域幅	40 Mbps
発信帯域幅	80 Mbps
HDMI 出力	1 チャンネル, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
VGA 出力	1 チャンネル, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA 同時出力
オーディオ出力	1 チャンネル, RCA (リニア, 1 K $\Omega$ )
2way オーディオ	1 チャンネル, RCA (2.0 Vp-p, 1k $\Omega$ )
デコーディング	
デコードフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264
録画解像度	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同時再生	4 チャンネル
デコード性能	1 チャンネル@8 MP (30 fps)/3 チャンネル@4 MP (30 fps)/6 チャンネル @1080p (30 fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
ネットワーク	
リモート接続	32 チャンネル
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワーク 端子	RJ-45 10 /100 Mbps 自己適応型イーサネット端子 × 1
PoE	
端子	RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子 × 4
消費電力	最大 50 W
対応規格	IEEE 802.3 af/at
補助インターフェース	
SATA	1 SATA 端子
容量	ディスクあたり最大 8 TB
USB 端子	前面パネル: USB 2.0 × 1 背面パネル: USB 2.0 × 1
アラーム入出力端子	4/1
全般	
電源	DC 48 V、1.35 A

消費電力	最大 10W (HDD なしで PoE オフの場合)
使用温度	-10° C ~ 55° C
使用湿度	10 ~ 90 %
寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	320 × 240 × 48 mm
重量	最大 1.18 kg (HDD なしの場合, 2.6 lb.)
<b>認証規格</b>	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

## 寸法図

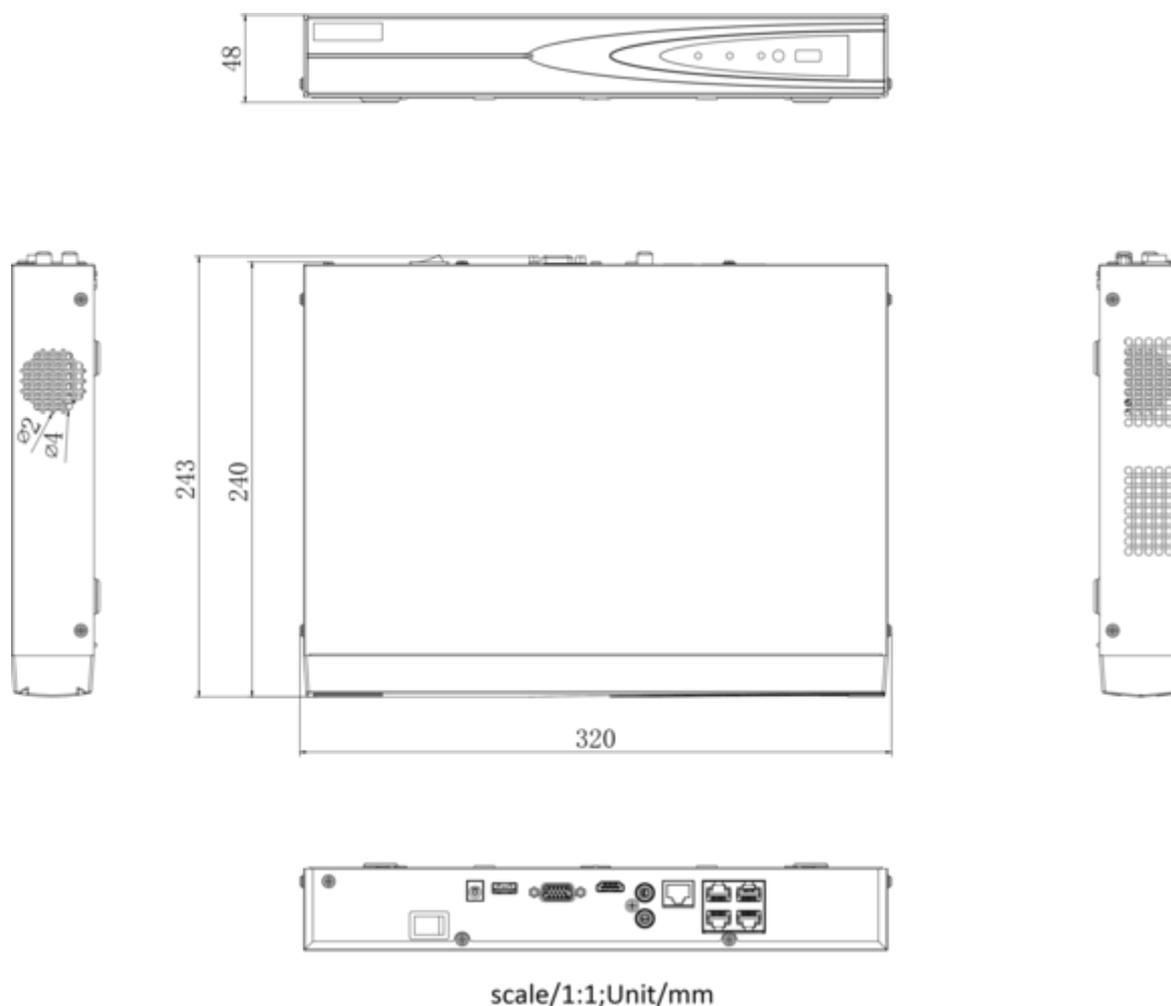

## 各部の名称(背面パネル)

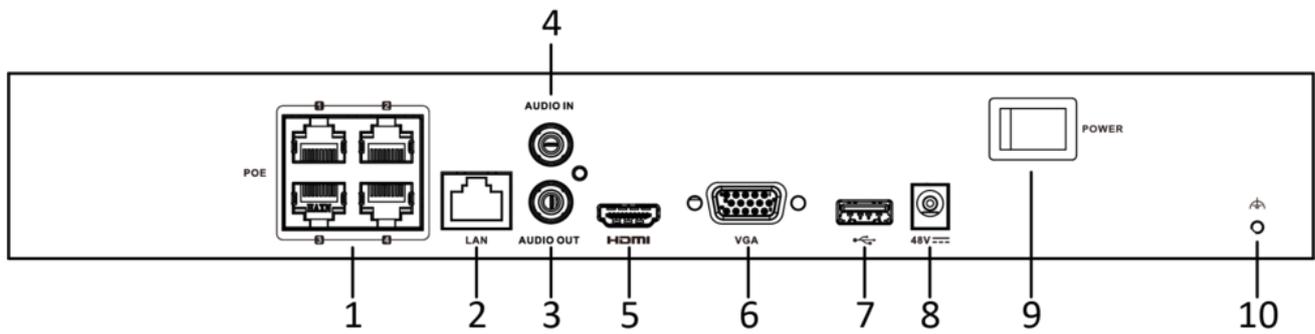

No.	説明	No.	説明
1	PoE 機能搭載ネットワーク端子	6	VGA 出力端子
2	LAN ネットワーク端子	7	USB 端子
3	オーディオ出力端子	8	48VDC 電源端子
4	オーディオ入力端子	9	電源スイッチ
5	HDMI 端子	10	接地

## 入手可能モデル

DS-7604NI-K1/4P (D)

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

