

## 16-ch AcuSense デジタルビデオレコーダー iDS-7316HUHI-M4/S

### 主な特長

- 最大 16 チャンネルのアナログカメラ入力と 4 個の SATA 端子を搭載
- ビデオ圧縮: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- エンコード性能: 最大 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps
- ビデオ入力: HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP
- 最大 32 チャンネルのネットワークカメラ入力
- POS トリガーの記録および POS 情報のオーバーレイ
- RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータストレージを実現し、データ損失のリスクを効果的に回避



### 圧縮と録画

- H.265 Pro+ビデオ圧縮により、エンコードの効率が上がり、データの保管コストを削減できます。
- 最大 8MP 解像度でフルチャンネル録画が可能

### 再生と保存

- SATA 端子×4 および eSATA 端子×1
- デコード性能: 32 チャンネル 1080p@30 fps
- RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 および RAID 10 のストレージスキームを構成可能

### ネットワーク&イーサネット接続


- 自己適応型 10/100/1000 Mbps イーサネット端子×2 搭載
- Hik-Connect & DDNS(Dynamic Domain Name System)によりネットワークの管理が容易に
- 出力帯域幅制限を設定可能

## 仕様

| 録画          |  |
|-------------|--|
| ビデオ圧縮       | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264  |
| エンコード解像度    | 1080p Lite モードが無効化場合:<br>4 MP Lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF;<br>1080p Lite モードが有効化場合:<br>4 MP Lite/1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF  |
| フレームレート     | メインストリーム:<br>1080p Lite モードが無効化場合:<br>4MP ストリームアクセス場合:<br>4 MP Lite@15 fps; 1080p Lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)<br>1080p ストリームアクセス場合:<br>1080p/720p@15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30 fps (N)<br>720p ストリームアクセス場合:<br>720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)<br>1080p Lite モードが有効化場合:<br>4 MP Lite@15 fps; 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)<br>サブストリーム:<br>WD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| ビデオビットレート   | 32 Kbps~6 Mbps   |
| デュアルストリーム   | 対応   |
| ストリームタイプ    | ビデオ、ビデオ&オーディオ  |
| オーディオ圧縮     | G.711u   |
| オーディオビットレート | 64 Kbps  |
| ビデオとオーディオ   |  |
| IPビデオ入力     | 16 チャンネル(最大 48-チャンネル)<br>最大 6 MP 解像度<br>H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラに対応  |
| アナログビデオ入力   | 32 チャンネル<br>BNC インターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、コアキシロン接続に対応  |
| 受信帯域幅       | 200 Mbps   |
| 発信帯域幅       | 160 Mbps   |
| HDTVI 入力    | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60   |
| AHD 入力      | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30   |
| HDCVI 入力    | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30   |
| CVBS 入力     | PAL/NTSC   |
| CVBS 出力     | 1 チャンネル、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| HDMI1 出力          | 1 チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz   |
| HDMI2 出力          | 1 チャンネル、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz |
| VGA 出力            | 1 チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz   |
| ビデオ出力モード          | HDMI1/VGA 同時出力、HDMI2/VGA 独立出力   |
| オーディオ入力           | 4 チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ)   |
| オーディオ出力           | 1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)  |
| 2way オーディオ        | 1 チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (独立)  |
| 同時再生              | 16 チャンネル  |
| <b>ネットワーク</b>     |   |
| リモート接続            | 128   |
| ネットワークプロトコル       | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、SNMP                                      |
| ネットワークインターフェース    | RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット端子×2   |
| <b>補助インターフェース</b> |   |
| シリアル端子            | RS-232、RS-485(全二重)、キーボード  |
| SATA              | SATA 端子×4   |
| eSATA             | 対応  |
| 容量                | ディスクあたり最大 12 TB   |
| アラーム入出力端子         | 16/4  |
| USB 端子            | 前面パネル: USB 2.0 ×2、背面パネル: USB 3.0 ×1   |
| <b>全般</b>         |   |
| 電源                | AC 100~240 V、50~60 Hz   |
| 消費電力              | 最大 40 W (HDD なしの場合)   |
| 使用温度              | -10°C~+55°C   |
| 使用湿度              | 10%~90%   |
| 寸法(幅×奥行×高さ)       | 445 × 400 × 71 mm   |
| 重量                | 最大 7 kg (HDD なしの場合)   |

## 各部の名称(背面パネル)

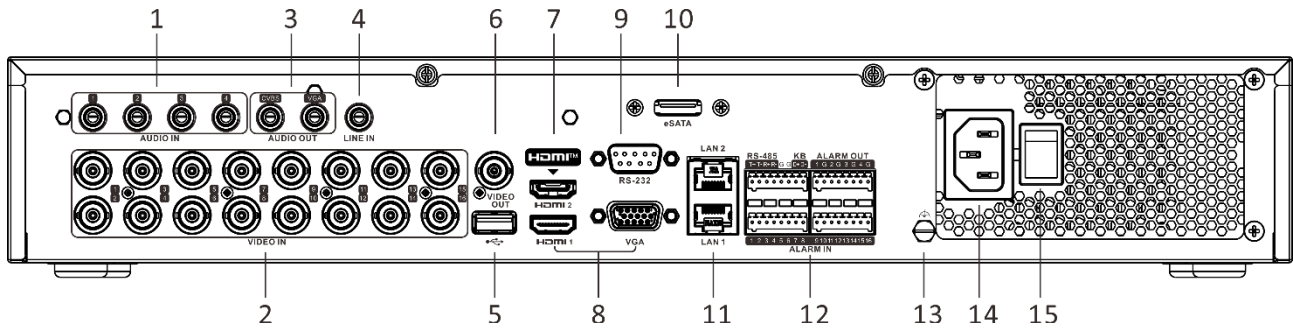

| No. | 説明           | No. | 説明                                      |
|-----|--------------|-----|---|
| 1   | オーディオ入力端子    | 9   | RS-232 端子                               |
| 2   | ビデオ入力端子      | 10  | eSATA 端子                                |
| 3   | オーディオ出力端子    | 11  | LAN1/LAN2 端子 s                          |
| 4   | ライン入力端子      | 12  | アラーム出力端子、アラーム入力端子、<br>RS-485 端子、キーボード端子 |
| 5   | USB 端子       | 13  | 接地                                      |
| 6   | ビデオ出力端子      | 14  | 電源                                      |
| 7   | HDMI2 端子     | 15  | 電源スイッチ                                  |
| 8   | HDMI1/VGA 端子 |     |   |

## 入手可能モデル

iDS-7316HUHI-M4/S

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

