

32-ch AcuSense デジタルビデオレコーダー iDS-7332HUHI-M4/S

主な特長

- 最大 32 チャンネルのアナログカメラ入力と 4 個の SATA 端子を搭載
- ビデオ圧縮: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- エンコード性能: 最大 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps
- ビデオ入力: HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP
- 最大 64 チャンネルのネットワークカメラ入力
- POS トリガーの記録および POS 情報のオーバーレイ
- RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータストレージを実現し、データ損失のリスクを効果的に回避



圧縮と録画

- H.265 Pro+ビデオ圧縮により、エンコードの効率が上がり、データの保管コストを削減できます。
- 最大 8MP 解像度でフルチャンネル録画が可能

再生と保存

- SATA 端子×4 および eSATA 端子×1
- デコード性能: 32 チャンネル 1080p@30 fps
- RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 および RAID 10 のストレージスキームを構成可能

ネットワーク&イーサネット接続


- 自己適応型 10/100/1000 Mbps イーサネット端子×2 搭載
- Hik-Connect & DDNS(Dynamic Domain Name System)によりネットワークの管理が容易に
- 出力帯域幅制限を設定可能

仕様

| ■録画 | |
|-------------|--|
| ビデオ圧縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| エンコード解像度 | 8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| フレームレート | メインストリーム: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| ビデオビットレート | 32 Kbps~10 Mbps |
| デュアルストリーム | 対応 |
| ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ |
| オーディオ圧縮 | G.711u |
| オーディオビットレート | 64 Kbps |
| ■ビデオとオーディオ | |
| IPビデオ入力 | 32 チャンネル(最大 64-チャンネル) 最大 12 MP 解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラに対応 |
| アナログビデオ入力 | 32 チャンネル BNC インターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、コアキシロン接続に対応 |
| 受信帯域幅 | 320 Mbps |
| 発信帯域幅 | 256 Mbps |
| HDTVI 入力 | 8 MP、3K、5 MP、4 MP、3 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30、720p50、720p60 |
| AHD 入力 | 5 MP、4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30 |
| HDCVI 入力 | 4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30 |
| CVBS 入力 | PAL/NTSC |
| CVBS 出力 | 1 チャンネル、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480 |
| HDMI1 出力 | 1 チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz |
| HDMI2 出力 | 1 チャンネル、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz |
| VGA 出力 | 1 チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz |
| ビデオ出力モード | HDMI1/VGA 同時出力、HDMI2/VGA 独立出力 |
| オーディオ入力 | 4 チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) |
| オーディオ出力 | 1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ) |
| 2way オーディオ | 1 チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (独立) |
| 同時再生 | 16 チャンネル |

| ■ネットワーク | |
|----------------|--|
| リモート接続 | 128 |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、SNMP |
| ネットワークインターフェース | RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット端子×2 |
| ■補助インターフェース | |
| SATA | SATA 端子×4 |
| eSATA | 対応 |
| 容量 | ディスクあたり最大 12 TB |
| シリアルポート | RS-232、RS-485(全二重)、キーボード |
| アラーム入出力端子 | 16/4 |
| USB 端子 | 前面パネル: USB 2.0 ×2、背面パネル: USB 3.0 ×1 |
| ■全般 | |
| 電源 | AC 100~240 V、50~60 Hz |
| 消費電力 | 最大 55 W (HDD なしの場合) |
| 使用温度 | -10°C~+55°C |
| 使用湿度 | 10%~90% |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 445 x 400 x 71 mm |
| 重量 | 最大 7 kg (HDD なしの場合) |

端子の名称(背面パネル)

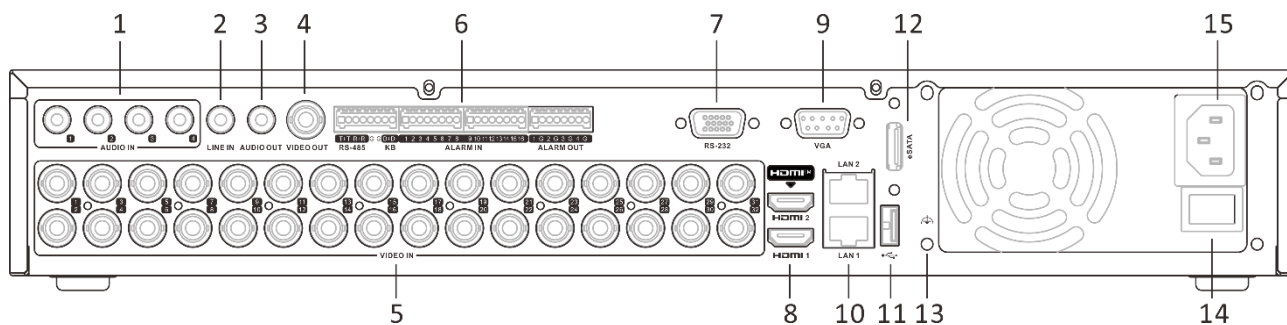

| No. | 説明 | No. | 説明 |
|-----|-------------------------------------|-----|--------------|
| 1 | オーディオ入力端子 | 9 | VGA 端子 |
| 2 | ライン入力端子 | 10 | LAN1/LAN2 端子 |
| 3 | オーディオ出力端子 | 11 | USB 端子 |
| 4 | ビデオ出力端子 | 12 | eSATA 端子 |
| 5 | ビデオ入力端子 | 13 | 接地 |
| 6 | アラーム出力端子、アラーム入力端子、RS-485 端子、キーボード端子 | 14 | 電源スイッチ |
| 7 | RS-232 端子 | 15 | 電源 |
| 8 | HDMI1/HDMI2 端子 | | |

入手可能モデル

iDS-7332HUHI-M4/S

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

