

16-ch AcuSense デジタルビデオレコーダー iDS-9016HUHI-M8/S

主な特長

- 最大 16 チャンネルのアナログカメラ入力と 8 個の SATA 端子を搭載
- ビデオ圧縮: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- エンコード性能: 最大 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps
- ビデオ入力: HDTV/AVHD/CVI/CVBS/IP
- 最大 34 チャンネルのネットワークカメラ入力
- POS トリガーの記録および POS 情報のオーバーレイ
- RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータストレージを実現し、データ損失のリスクを効果的に回避



圧縮と録画

- H.265 Pro+ビデオ圧縮により、エンコードの効率が上がり、データの保管コストを削減できます
- 最大 8MP 解像度でフルチャンネル録画が可能

再生と保存

- SATA 端子×8 および eSATA 端子×1
- HDD のインストールはホットスワップに対応
- デコード性能: 16 チャンネル 1080p@30 fps
- RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 および RAID 10 のストレージスキームを構成可能

ネットワーク&イーサネット接続


- 自己適応型 10/100/1000 Mbps イーサネット端子×2 搭載
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)によりネットワークの管理が容易に
- 出力帯域幅制限を設定可能

仕様

録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps~10 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ビデオとオーディオ	
IP ビデオ入力	18 チャンネル (最大 34-チャンネル) 最大 12 MP 解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラに対応
アナログビデオ入力	16 チャンネル BNC インターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、コアキシトロン接続に対応
HDTVI 入力	8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
AHD 入力	5 MP, 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30
HDCVI 入力	4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30
CVBS 入力	PAL/NTSC
CVBS 出力	1 チャンネル、BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
ビデオループ	対応
HDMI1 出力	1 チャンネル、1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI2 出力	1 チャンネル、4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA 出力	1 チャンネル、1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI1/VGA 同時出力、HDMI2/VGA 個別出力
オーディオ入力	16 チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ)
オーディオ出力	2 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)
2way オーディオ	1 チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (独立)
同時再生	16 チャンネル
ネットワーク	
総帯域幅	320 Mbps

ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
リモート接続	128
ネットワークインターフェース	RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット端子×2
補助インターフェース	
SATA	SATA 端子×8
eSATA	対応
容量	ディスクあたり最大 12 TB
シリアル端子	RS-232、RS-485(全二重)、キーボード
アラーム入出力端子	16/8
USB 端子	前面パネル: USB 2.0×2、背面パネル: USB 3.0×1
全般	
電源	AC 100~240 V、50~60 Hz
消費電力	最大 35 W(HDD なしの場合)
使用温度	-10°C~+55°C
使用湿度	10%~90%
寸法(幅×奥行×高さ)	445 × 465 × 88 mm
重量	最大 9 kg(HDD なしの場合)

各部の名称(背面パネル)

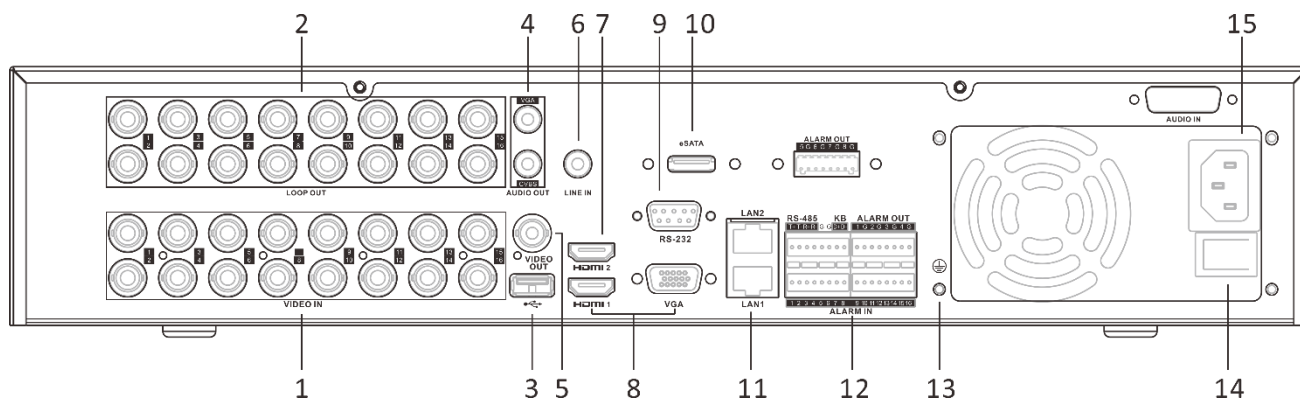

No.	説明	No.	説明
1	ビデオ入力端子	9	RS-232 端子
2	ループ出力端子	10	eSATA 端子
3	USB 端子	11	LAN1/LAN2 端子
4	オーディオ出力端子	12	アラーム出力端子、アラーム入力端子、 RS-485 端子、キーボード端子
5	ビデオ出力端子	13	接地
6	ラインイン	14	電源スイッチ
7	HDMI2 端子	15	電源
8	HDMI1/VGA 端子		

入手可能モデル

iDS-9016HUHI-M8/S

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

