

32-ch AcuSense デジタルビデオレコーダー iDS-9032HUHI-M8/S

主な特長

- 最大 32 チャンネルのアナログカメラ入力と 8 個の SATA 端子を搭載
- ビデオ圧縮: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- エンコード性能: 最大 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps
- ビデオ入力: HDTV/HD/SD/AV/CI/PS/USB/IP
- 最大 64 チャンネルのネットワークカメラ入力
- POS トリガーの記録および POS 情報のオーバーレイ
- RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータストレージを実現し、データ損失のリスクを効果的に回避



圧縮と録画

- H.265 Pro+ビデオ圧縮により、エンコードの効率が上がり、データの保管コストを削減できます。
- 最大 8MP 解像度でフルチャンネル録画が可能

再生と保存

- SATA 端子×8 および eSATA 端子×1
- HDD のインストールはホットスワップに対応
- デコード性能: 32 チャンネル 1080p@30 fps
- RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 および RAID 10 のストレージスキームを構成可能

ネットワーク&イーサネット接続


- 自己適応型 10/100/1000 Mbps イーサネット端子×2 搭載
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)によりネットワークの管理が容易に
- 出力帯域幅制限を設定可能

仕様

■録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps~10 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
■ビデオとオーディオ	
IPビデオ入力	32 チャンネル (最大 64-チャンネル) 最大 12 MP 解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラに対応
アナログビデオ入力	32 チャンネル BNC インターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、コアキシロン接続に対応
受信帯域幅	320 Mbps
発信帯域幅	256 Mbps
HDTVI 入力	8 MP、3K、5 MP、4 MP、3 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30、720p50、720p60
AHD 入力	5 MP、4 MP、720p25、720p30、1080p25、1080p30
CVBS 入力	PAL/NTSC
HDCVI 入力	4 MP、720p25、720p30、1080p25、1080p30
CVBS 出力	1 チャンネル、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
HDMI1 出力	1 チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
HDMI2 出力	1 チャンネル、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
VGA 出力	1 チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI1/VGA 同時出力、HDMI2/VGA 個別出力
オーディオ入力	16 チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ)
オーディオ出力	1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)
2way オーディオ	1 チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (独立)
同時再生	16 チャンネル

■ネットワーク	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、SCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、SNMP
リモート接続	128
ネットワークインターフェース	RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット端子×2
■補助インターフェース	
SATA	SATA 端子×8
eSATA	対応
容量	ディスクあたり最大 12 TB
シリアルポート	RS-232、RS-485(全二重)、キーボード
USB 端子	前面パネル: USB 2.0×2、背面パネル: USB 3.0×1
アラーム入出力端子	16/8
■全般	
電源	AC 100~240 V、50~60 Hz
消費電力	最大 55 W (HDD なしの場合)
使用温度	-10°C~+55°C
使用湿度	10%~90%
寸法(幅×奥行×高さ)	445 x 465 x 88 mm
重量	最大 9 kg (HDD なしの場合)

各部の名称(背面パネル)

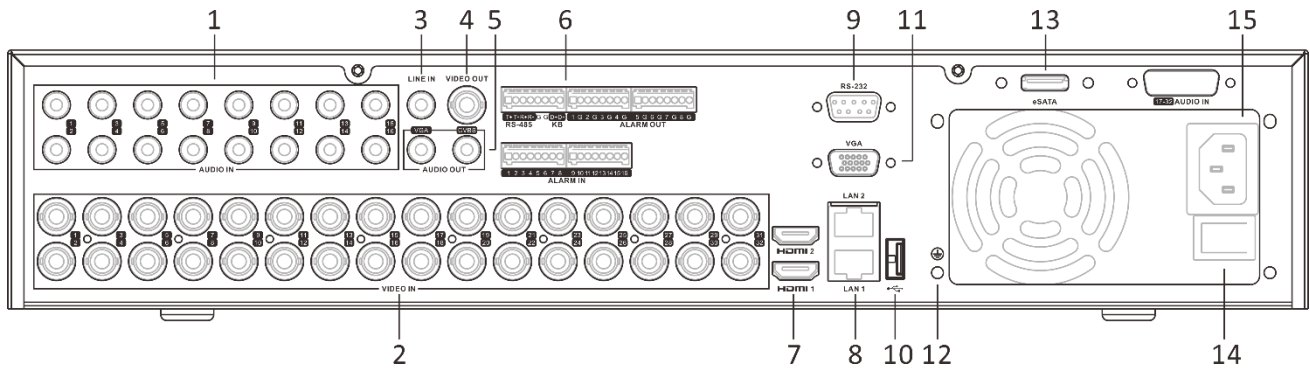

No.	説明	No.	説明
1	オーディオ入力端子	9	RS-232 端子
2	ビデオ入力端子	10	USB 端子
3	ライン入力端子	11	VGA 端子
4	ビデオ出力端子	12	接地
5	オーディオ出力端子	13	eSATA 端子
6	アラーム出力端子、アラーム入力端子、 RS-485 端子、キーボード端子	14	電源スイッチ
7	HDMI1/HDMI2 端子	15	電源
8	LAN1/LAN2 端子		

入手可能モデル

iDS-9032HUHI-M8/S

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

