

2MP スマートハイブリッド ColorVu 電動VF ドーム型 HD TVIカメラ DS-2CE50DF3T-VPLSZE



- 2MP、1920 × 1080解像度による高品質な画像処理
- F1.28 絞りによる24時間常にカラフルな画像
- Smart-Hybridライト、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 130 dB True-WDR技術採用、3D DNR機能対応
- 2.8 mm～12 mm 可変焦点レンズ
- ホワイトライト、照射距離：最大60m
- IRライト、照射距離：最大60m
- 同軸ケーブルによる高音質オーディオ、内蔵マイク
- 防水・防塵(IP67) および耐破壊性(IK10)


・仕様

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.0005 ルクス @ (F1.28, AGCオン), ホワイトライトで0ルクス
デー&ナイト	ICR
調整角度	パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転:0°~355°
信号システム	PAL/NTSC
シャッタースピード	PAL: 1/25秒~1/50,000秒、NTSC: 1/30秒~1/50,000秒
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm~12 mm 可変焦点レンズ
焦点距離&FOV	水平FOV: 106°~32°、垂直 FOV: 56°~18°、対角FOV: 127°~37°
レンズマウント	Φ14
照明	
補助光の種類	IR、ホワイトライト
スマート補光機能	対応
補光範囲	IR:最大60 m、ホワイトライト:最大60 m
画像	
画像パラメータスイッチ	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	TVI: 1080p @30 fps、1080p @25 fps
デイ・ナイト切り替え	自動
WDR	≥130 dB
プライバシーマスク	最大4つ対応
画像処理	WDR、BLC、HLC、Global、HLS
ノイズ削減	3D DNR
ホワイトバランス	自動、マニュアル
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力端子×1
アラーム	ソリッドライトアラーム(白色光)
内蔵マイク	あり
イベント	
モーション検知	最大4エリア対応
全般	
電源	12 VDC±25%/PoC.at, 最大7.4 W ※1台カメラに1つの電源アダプタ給電でお勧めします。
材質	本体:金属、カバー:プラスチック
寸法	Ø121.5 mm × 97.6 mm (Ø4.78" × 3.84")
重量	約570g
使用条件	-40° C~60° C/湿度90%以下(結露なきこと)
通信	HIKVISION-C
言語	English
認証規格	
保護	IP67, IK10


・入手可能モデル

DS-2CE50DF3T-VPLSZE(2.8-12mm)

・寸法図

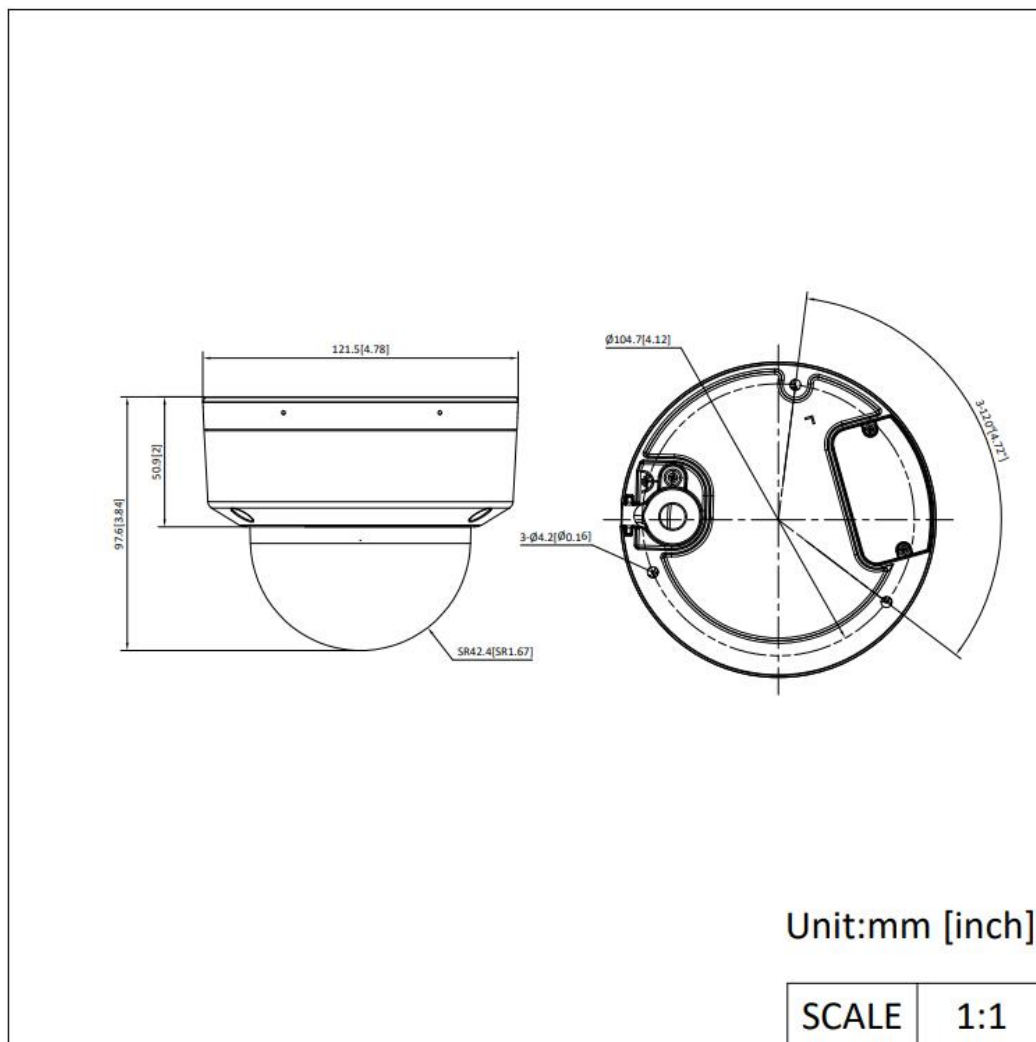

- ・アクセサリ
- ・オプション

DS-1272ZJ-120 ウォールマウント	DS-1272ZJ-120B ウォールマウント	DS-1271ZJ-120 ペンダントマウント	DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント
				
				
DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス	DS-2280ZJ-WA120 ジャンクションボックス	DS-2210ZJ-WA-120 ペンダントマウント	DS-2200ZJ-WA-120 ウォールマウント	DS-2200ZJ-WAJ-120 ウォールマウント
				
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq