


## 顔認識端末 DS-K1T342DWX

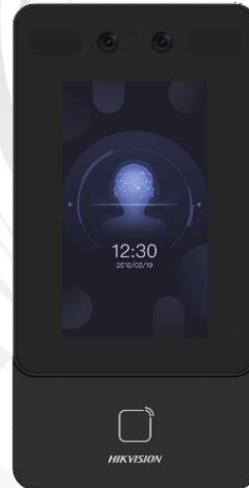

顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより速く顔を認識することができます。企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなどで幅広く適用できます。

- 4.3インチLCDタッチスクリーン、2メガピクセル広角レンズ、
- 認識距離：0.3~1.5m
- 顔認識持続時間 < 0.2秒/ユーザー
- 顔認識精度率 ≥ 99%
- M1カード、Felicaカード、DESfireカード読み取りモジュール内蔵
- 顔マスク検知
- 最大1500人の顔認識容量、3000枚のカード容量、150,000件のイベント容量
- ISAPI、ISUP 5.0をサポート
- Web管理画面設定をサポート


## ・仕様

システム	
オペレーティングシステム	Linux
ディスプレイ	
サイズ	4.3インチ
タイプ	タッチスクリーン
ビデオ	
FOV	HFOV=75.5°; VFOV=41.5°; DFOV=87°
ピクセル	2 MP
レンズ	デュアルレンズ
ビデオ規格	PAL (デフォルト) /NTSC
ネットワーク	
Wi-Fi	サポート、2.4G、802.11b/g/n
有線ネットワーク	10/100Mbps自己適応型をサポート
インターフェース	
USB	1
ネットワークインターフェース	1 (RJ-45)
RS-485	1
ウィーガンド	1
ロック出力	1
終了ボタン	1
ドア接点入力	1
タンパリング	1
容量	
カード容量	3,000
顔認識容量	15,00
イベント容量	150,000
認証	
カードタイプ	M1カード、DESfireカード、Felicaカード
カード読み取り周波数	13.56MHz
カード読み取り距離	0~3cm
カードの読み取り時間	<1秒
顔認識精度率	> 99%
顔認識時間	<1人あたり0.2秒
顔認識距離	0.3~1.5m
全般	
電源	DC12V~DC24V/1A
稼働温度	-30°C~60°C
稼働湿度	0~90% (結露しないこと)
保護レベル	IP65
寸法	91.3mm × 181.3mm × 24.5mm

重量	総重量 : 0.93kg 正味重量 : 0.36kg
言語	英語、スペイン語（南米）、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語（ブラジル）、日本語、韓国語
<b>機能</b>	
双方向音声	サポート
時刻同期	サポート
顔のなりすまし防止	サポート
ライブビュー	サポート
音声プロンプト	サポート

・対応モデル  
DS-K1T342DWX

・寸法

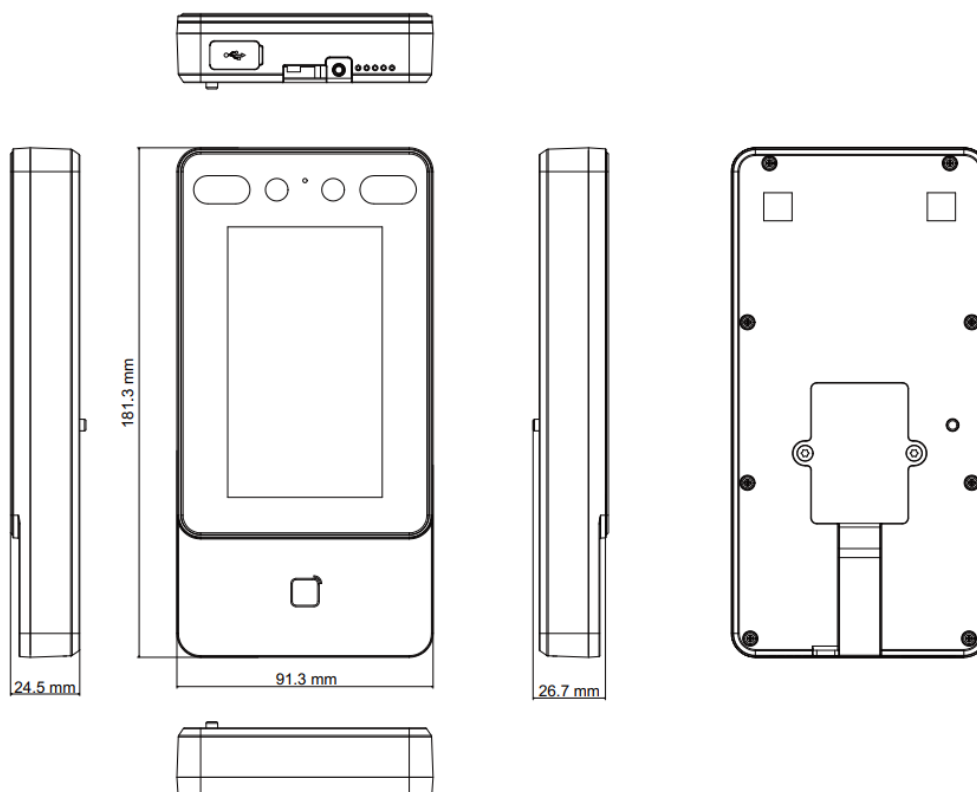

- ・付属品
- ・オプション

DS-KAB6-D1	DS-KAB6-ZU1	DS-KAB34X-S1	DS-KAB6-W1
			

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

