


耐高温カメラ

高温の厳しい環境下であっても24時間365日稼働し、鮮明な映像を提供します

空冷と水冷

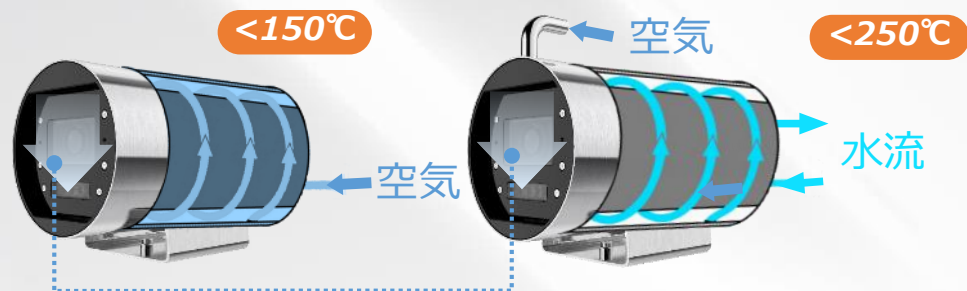

エアカーテン：気流を利用してほこりを抑える

空冷カメラ

DS-2XT6645G0-LIZS/C15

水冷カメラ

DS-2XT6645G0-LIZS/C25
DS-2XT6685G0-LIZS/C25

空冷/水冷システムと
統合、冷たい空気/
水を循環させて熱を
取り除く



シナリオ < 250°C

鉄鋼冶金工場、ガラス工場、火力発電所など。



インストレーション・ガイド

Hikvision カメラ



空冷カメラ



水冷カメラ

エアイン

ウォーターイン


エアフィルター

- オイル ≤ 10 mg/m³
- ダスト粒子径 ≤ 10 μm

水フィルター

- オイル ≤ 10 mg/m³
- ダスト粒子径 ≤ 10 μm

空冷・水冷 システム

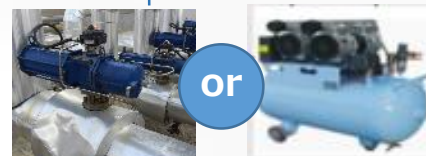

3rd パーティー用空冷マシン *



3rd パーティー水冷システム *

- 空冷および水冷システムはお客様でご用意していただく必要があります。Hikvision はカメラ及びジャンクション・ボックスのみ提供いたします。

耐高温カメラ


高温の厳しい環境下であっても24時間365日稼働し、鮮明な映像を提供します

電子冷却



DS-2EXT6445G2-L/C08

ペルチェ効果を利用して、一方からもう一方へ、熱を移動させ冷却します。

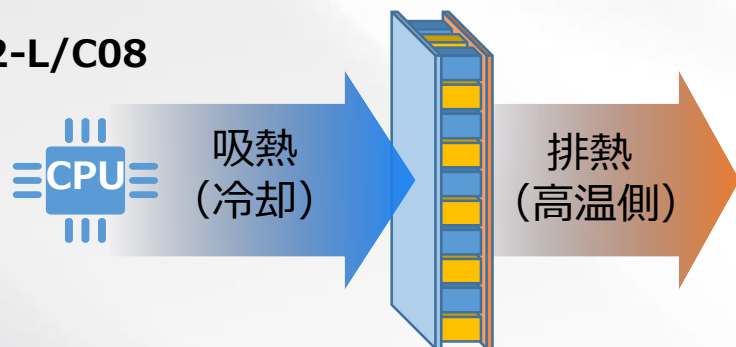

デモ映像

適用シナリオ < 85°C

タバコや食品の焼成室、高温試験室など

