

Hikvisionソーラーカメラの特長

電気配線やネットワークケーブルが不要

- 太陽エネルギーで駆動
- 4Gモジュール内蔵

保護

- システム全体ではIP67、屋外用設計
- 40m/sまで台風対応(一部機種のみ)

01



02

設置が簡単

- 軽量でプロフェッショナルなモジュール化デザイン

04

-20 – 60°C動作温度

- バッテリー用ヒーターを内蔵し、気温が0°C以下になると作動を開始。システムの正常な機能を確保。


05

スマートパワーマネジメント

- 自動再充電と省電力システム、曇りの日や雨の日でも連続稼働が可能

※バッテリーの動作温度
充電温度：0 °C - 45 °C
放電温度：-20 - 60 °C

4MP可変焦点4Gソーラーカメラ

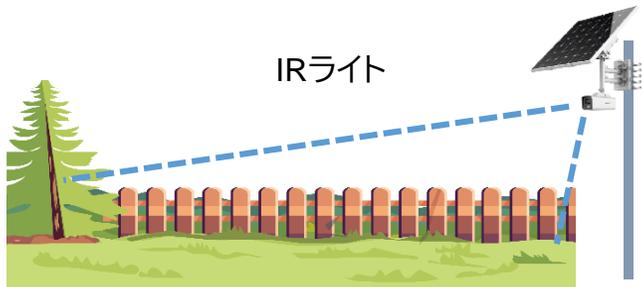

- **可変焦点レンズ**により、より長い監視距離と柔軟な設置が可能
- **IRライト**は夜間でも光害にならない



- メンテナンスが簡単、4Gがトラブル発生したときに設置ポイントの下で**WiFi**でカメラと**接続**することが可能



DS-2XS6A46G1-IZS/C36S80

- **2.8 -12 / 8-32 mm** バリフォーカル
- 50m IR
- 人・車両のイベントに集中する**AcuSense**テクノロジー搭載
- **256GBのEMMC/1TB SSD**をサポート(オプション)
- 360WHバッテリー、80wソーラーパネル
- 垂直ポールマウント(直径範囲:80~200mm)
- カテゴリー13台風(40m/s)に対する安定性