

## DS-E08NI-Q1/8P SSD NVR

### 主な特徴

- eSSDテクノロジー搭載
- 低消費電力
- H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
- 最大受信帯域幅60Mbps、最大送信帯域幅60Mbps
- 最大8チャンネルネットワークカメラ入力
- 最大4チャンネルの1080pデコーディング能力



### 内蔵SSD

- SSD設計がもたらす低消費電力
- 一体型ストレージ設計により、プラグアンドプレイでデバイスを使用可能

### 簡単な取り付け

- ミニサイズ設計で設置スペースを節約
- 防振設計と軽量化により、より多くの設置条件に対応

### 圧縮と録音

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減。
- 最大4MP解像度のフルチャンネル録画

### 保存と再生

- 2ch@4 MPまたは4ch@1080pの再生解像度


### ネットワーク&イーサネットアクセス

- 8つの独立したPoEネットワークインターフェース
- 自己適応型10/100 Mbpsイーサネット端子1基
- ネットワーク管理を容易にするHik-Connect

## 仕様


ビデオとオーディオ	
IPビデオ入力	8チャンネル
受信帯域幅	60 Mbps
送信帯域幅	60 Mbps
HDMI出力	1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
デコーディング	
デコード・フォーマット	H.265、Smart265、H.264、Smart264
解像度	4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同期再生	4チャンネル
デコーディング能力	4チャンネル@1080p (25fps)
ストリーム・タイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
ネットワーク	
リモート接続	128-ch
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
ネットワークインターフェース	1 RJ-45 10/100 Mbps自己適応型イーサネット端子
PoE	
インターフェース	8、RJ-45 10/100 Mbps自己適応型イーサネット端子
電源	≤ 58 W
スタンダード	IEEE 802.3 af/at
補助インターフェース	
容量	DS-E08NI-Q1/8P(SSD 1T): 1TB SSD (プリインストール) DS-E08NI-Q1/8P(SSD 2T): 2TB SSD (プリインストール)
USBインターフェース	リアパネル2×USB 2.0
全般	
電源	48VDC、1.36A
消費	≤ 10 W (SSD搭載時)
使用温度	DS-E08NI-Q1/8P(SSD 1T): -10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113) DS-E08NI-Q1/8P(SSD 2T): -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122)
作業湿度	10 ~ 90 %
寸法 (幅×奥行×高さ)	225 ×122 ×27 mm (8.9インチ×4.8インチ×1.1インチ)
重量	≤ 0.5 kg
認証	
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

▪ 寸法

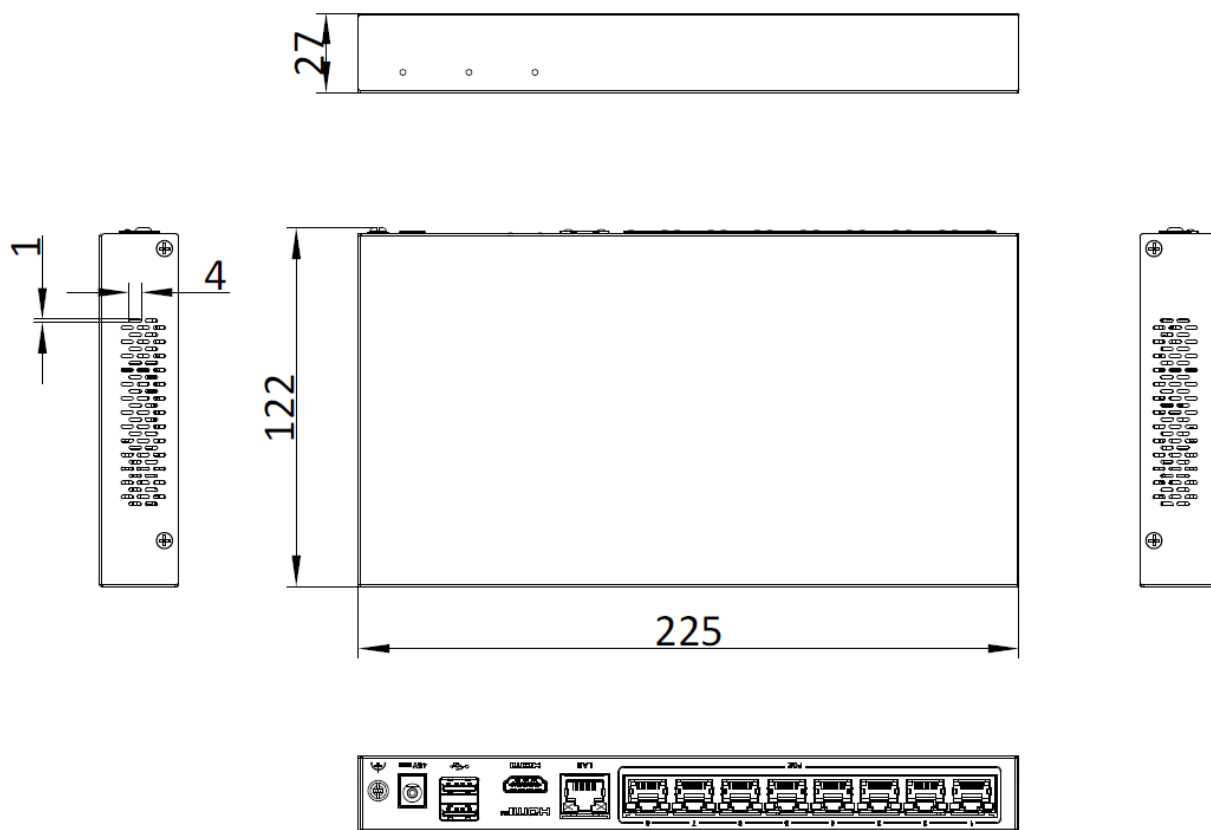

scale/1:1;Unit/mm

## ・物理インターフェース

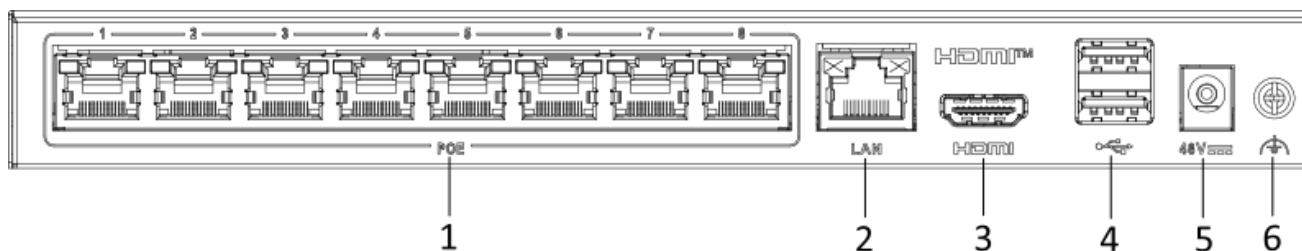

No.	説明	No.	説明
1	ネットワークインターフェース PoE機能	4	USBインターフェース
2	LANインターフェース	5	電源
3	HDMIインターフェース	6	GND

## ・入手可能モデル

DS-E08NI-Q1/8P(SSD 1T)

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

