

7シリーズ 車番認証カメラのご紹介

出入口車番認証モード

カメラに内蔵されたAIエンジンにより、車番認証、属性分析、台数カウントなど様々な機能をカメラ一台で実現可能です。

入退場管理

- 車両リスト管理
- ゲート制御



入退台数カウント

- 満空管理
- 逆走検知



自動車: 入場 55 出場 48
バイク: 入場 48 出場 6



レコーダーと連携




ローカル管理

- ローカル管理、別途PC不要
- リアルタイム映像・録画
- 車両リスト管理
- ゲート制御

車室検知モード

遠距離設置

最大40車室まで検知可能



設置高: 10m

近距離設置


最大4車室までの検知 & 車番認証



設置高: 3-6m



HCP と連携

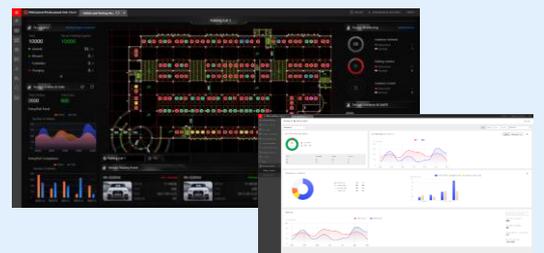

可視化管理

- 満空状況
- 映像監視
- 各種レポート

7シリーズ車番認証カメラの特徴

夜間でも鮮明な車番映像

ハイビームは車番認証に大きな影響を与えてしまいます。
Hikvisionの車番認証カメラはHLC(ハイライト補正)の技術により、鮮明な車番映像が取れます。



一部の車番認証カメラ



Hikvision ANPR camera

低照度対応



一般カメラ



DarkFighter

DarkFighter

F1.0 超大口径

- ・ 大口径により多くの光が通る
- ・ ズームしても鮮明な映像に影響しない



1/1.8" センサー

- ・ より大きいセンシングエリア



簡単設置とメンテナンス

PTRZで現場の設置とメンテナンスをより簡単にします。ドームカメラのレンズ部に電動モーターを搭載することにより、遠隔からのレンズ角度調整が可能となり、取付作業の時間短縮を実現しました。

*PTRZはiDS-2CD7547G0/P-XZHS(Y)の機能となります。

従来の課題

車番認証性能を発揮するための角度微調整
車番認証に最適な角度にするために、何度もテストを行い、角度を微調整する必要がある

長期間の振動によりレンズがズれる
継続的な車の通過で発生する振動により、定期的にカメラ角度を点検する必要がある

1-Step 簡単設置

スピーディな設置とメンテナンスで
人件費を削減可能



取付と結線
(現場)



画角調整・設定
(遠隔)



製品ラインナップ

DarkFighter⁺
DeepinView



iDS-2CD7A47G0/P-XZHS(Y)
4MP、2.8-12 mm / 8-32 mm
車番認証AI搭載
Darkfighter 超低照度技術
(-Y: 耐腐食)
IP67
IK10

DarkFighter⁺
DeepinView



iDS-2CD7547G0/P-XZHS(Y)
4MP、2.8-12 mm
車番認証AI搭載
Darkfighter 超低照度技術
PTRZ対応
(-Y: 耐腐食)
IP67
IK10



DS-7608NI-M2/8P
車番認証カメラ2台まで対応
ローカル入退場管理対応、別途PC不要
車両リスト管理
IPカメラ 8台まで対応
HDMI/VGA出力対応



Hikcentral Professional
(PC・スマートフォンアプリ)
ライブビュー&録画再生
デバイスの一元管理
駐車場管理
アラート通知