

カメラのヒートマップ機能



- ・ フィッシュ・アイカメラで店内を360°モニタリング
- ・ ヒートマップを出力し、店内で最も顧客が訪れるエリア（棚）を明示
- ・ 出力されたヒートマップは、最適な商品レイアウト・店内設計に活用できる


パノラマモニタリング



簡単に設置が可能





360°
パノラマモニタリング

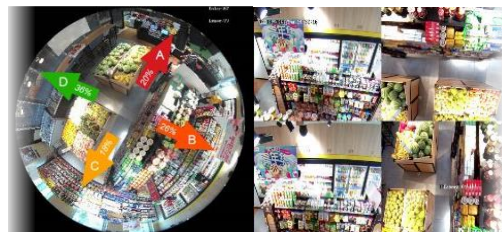

店内全体の効率的な監視を実現




ヒートマップ機能

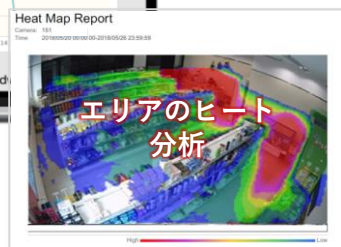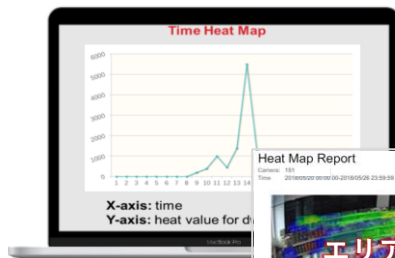

システム構成

DS-2CD63C5G1-IVS

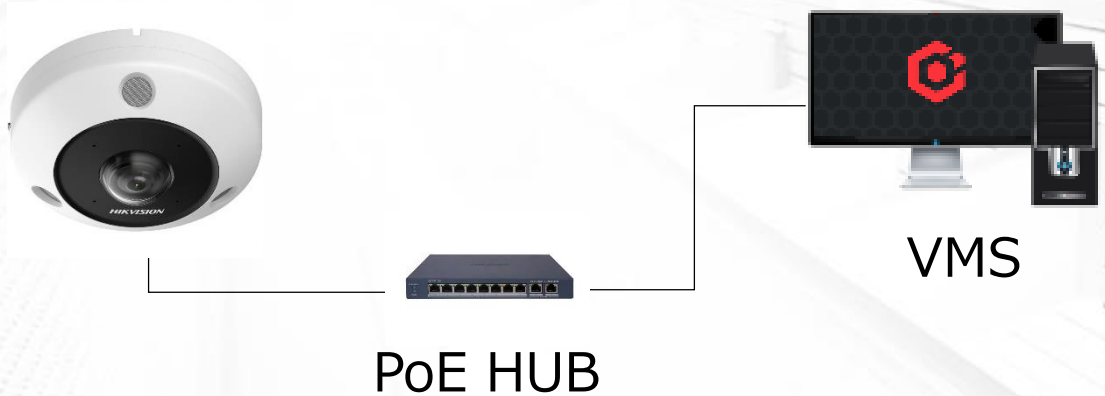


分類	製品名	数量
カメラ	DS-2CD63C5G1-IVS	1~
PoE HUB		1~
(オプション) VMS	HikCentral-P-VSS-Base/0Ch	1
(オプション) VMS	HikCentral-P-VSS-1Ch	カメラ台数
(オプション) VMS	HikCentral-P-BI Report-Module	1
PC&モニタ		1

※ソフトウェアを利用せず、カメラ単体（ブラウザ）で運用することもできます。


機能イメージ

Dwell time statistics

Space Heat Map



Time Heat Map

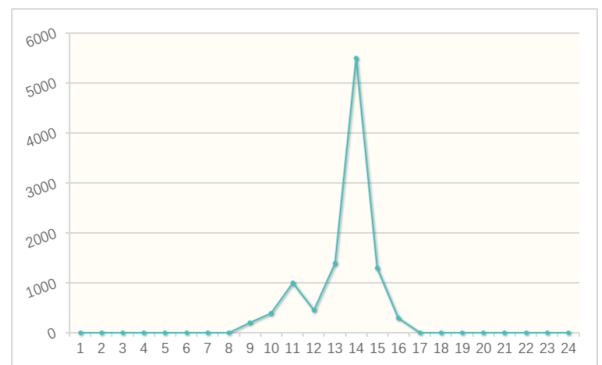

X-axis: time

Y-axis: heat value for dwell time

※イメージです。実際のビューワー画面とは異なります。